




POMPA DI CALORE

# ARIANEXT PLUS M LINK

Pompa di calore inverter monoblocco aria/acqua per riscaldamento e raffrescamento.



## CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA



### > CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Altissima efficienza anche in climi rigidi e resistenze integrative 2+2kW (mod. 40, 50 e 70) e 2+2+2 kW (mod. 90 e 110) per un comfort assicurato, in ogni situazione.
- Sempre connessa grazie al light gateway di serie, con controllo remoto e monitoraggio dei consumi per una zona di temperatura.
- Gestore di sistema Expert Control e sonda esterna per la termoregolazione inclusi di serie.
- Controllo vocale grazie ad Amazon Alexa e Google Assistant per una gestione del comfort con la sola voce in qualsiasi momento.
- Prima accensione gratuita.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO			40 M LINK	50 M LINK	70 M LINK 70 M-T LINK	90 M LINK 90 M-T LINK	110 M LINK 110 M-T LINK
<b>Prestazioni in pompa di calore - Riscaldamento</b>			Min/Nom/Max	Min/Nom/Max	Min/Nom/Max	Min/Nom/Max	Min/Nom/Max
T aria -7°C, T acqua 35/30°C	Potenza termica	kW	1,0 / 4,1 / 4,6	1,0 / 5,0 / 5,4	1,7 / 7,0 / 8,0	2,6 / 9,1 / 10,0	2,6 / 11,0 / 12,4
	COP nom		3,3	3,1	3,2	3,3	3,2
T aria +7°C, T acqua 35/30°C	Potenza termica	kW	1,5 / 3,5 / 5,7	1,5 / 4,4 / 7,1	2,6 / 6,4 / 11,0	3,9 / 8,5 / 14,0	3,9 / 10,4 / 16,7
	COP nom		5,1	5,0	5,0	5,1	5
<b>Prestazioni in pompa di calore - Raffrescamento</b>							
T aria +35°C, T acqua 7/12°C	Potenza termica	kW	1,1 / 4,0 / 4,8	1,1 / 5,1 / 6,0	2,2 / 7,2 / 8,4	3,2 / 9,1 / 9,6	3,2 / 11,0 / 11,7
	EER		3,4	3,2	3,1	3,2	2,9
T aria +35°C, T acqua 18/23°C	Potenza termica	kW	1,6 / 4,8 / 6,9	1,6 / 5,9 / 8,5	3,1 / 7,5 / 12,0	4,6 / 10,6 / 13,6	4,6 / 12,5 / 16,6
	EER		5,4	4,9	5,0	4,9	4,6
Potenza massima assorbita (con resistenze integrative unità interna)	kW		6,10	6,75	7,85 8,34	11,00 11,00	12,31 12,31
Alimentazione			Monofase	Monofase	Monofase Trifase	Monofase Trifase	Monofase Trifase

Dati tecnici secondo norma EN 14511

### POMPA DI CALORE PER ACQUA SANITARIA, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO


ARIANEXT PLUS	40 M LINK	50 M LINK	70 M LINK 70 M-T LINK	90 M LINK 90 M-T LINK	110 M LINK 110 M-T LINK
Classe energetica riscaldamento 35 / 55°C			A+++ / A++		
Codice 1 Zona Monofase	3069539	3069543	3069547	3301384	3301385
Codice 1 Zona Trifase	-	-	3069551	3069554	3069555
Codice 2 Zona Monofase	3069541	3069545	3069549	-	-
Codice 2 Zona Trifase	-	-	3069553	-	-

ACCESSORI vedi pag. 66 DATI TECNICI AGGIUNTIVI vedi pag. 56



## SCHEMA D'INSTALLAZIONE

### ARIANEXT PLUS M LINK

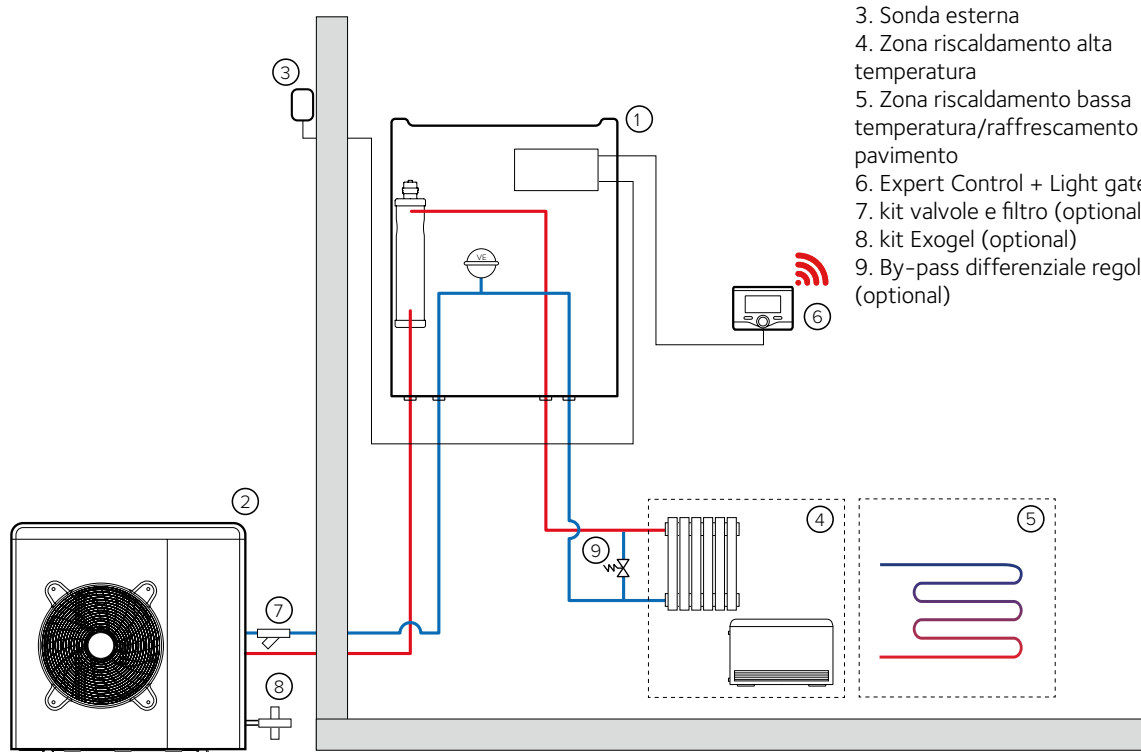

1. Unità Interna
2. Unità esterna
3. Sonda esterna
4. Zona riscaldamento alta temperatura
5. Zona riscaldamento bassa temperatura/raffrescamento a pavimento
6. Expert Control + Light gateway
7. kit valvole e filtro (optional)
8. kit Exogel (optional)
9. By-pass differenziale regolabile (optional)